



IV 工務管理雲端監控系統

- 使用者操作手冊 -

IV Cloud Surveillance System
User Manual

目錄

一、 登入.....	1
1. 連結網站：	1
2. 忘記密碼.....	1
3. 全民監工地圖.....	3
二、 即時影像.....	3
1. 登入後的 [即時影像] 六宮格畫面.....	3
1-1. 功能按鍵說明	4
2. 觀看單一影像和回放.....	4
2-1. 功能按鍵說明	5
3. 觀看放大六宮格影像.....	6
4. 觀看單一最大影像.....	7
三、 設備.....	7
1. 使用帳號的所屬設備和被分享設備列表.....	7
1-1. 新增設備	8
1-2. 搜尋設備	8
1-3. 在線選擇	8
1-4. 設備列表功能按鍵說明	9
2. 帳號管理	12
四、 分享.....	12
1. [分享] 六宮格畫面	12
1-1. 功能按鍵說明	13
2. 觀看單一影像和回放.....	13
2-1. 功能按鍵說明	14
五、 說明.....	14

一、登入

1. 連結網站：<https://nxp4.megasys.com.tw/>

輸入使用者帳號、密碼、圖像驗證碼，並登入。



2. 忘記密碼

(1) 輸入 [註冊的電子郵件]、[圖像驗證碼]，點 [申請]。

屬性	內容
電子郵件或使用者名稱	

當網頁顯示如下，請到註冊的電子郵件收信。

You will receive an e-mail from us with instructions for resetting your password.
如果您未收到電子郵件，請查詢你的垃圾信件匣。

(2) 信件內容中點選 [更改密碼連結]，會自動另開啟更改密碼網頁。

Your account is eileenmanag.

You need to visit the recovery address below within 24 hours to complete the password recovery process:

Please click the following link to begin the password recovery process.

<https://nxp4.megasys.com.tw>

/password_recovery_authentication.php?recovery_code=2gx-eX53wgds2eyZ_S43fjVthFGXRrYqhhsjmgwPN36kTaucuSz0wWsttKkxK04&name=eileenmanag


If you did not request for password recovery, this will be the only communication you will receive. We apologize for any inconvenience this correspondence may have caused, and we assure you that it was only sent at the request of someone visiting our site requesting password recovery.

Sincerely,
The NXP4 Team

(3) 輸入[新密碼]、[確認新密碼]、[圖像驗證碼]，點[申請](Apply)。

<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Reset"/>
密碼協助 建立您的新密碼	
屬性	內容
密碼	<input type="text"/> 6 – 32 alphabet or numeric characters
確認密碼	<input type="text"/>
圖像驗證碼	<input type="text"/> b7813 重新整理

出現以下顯示，即更新密碼完成，請重新登入。

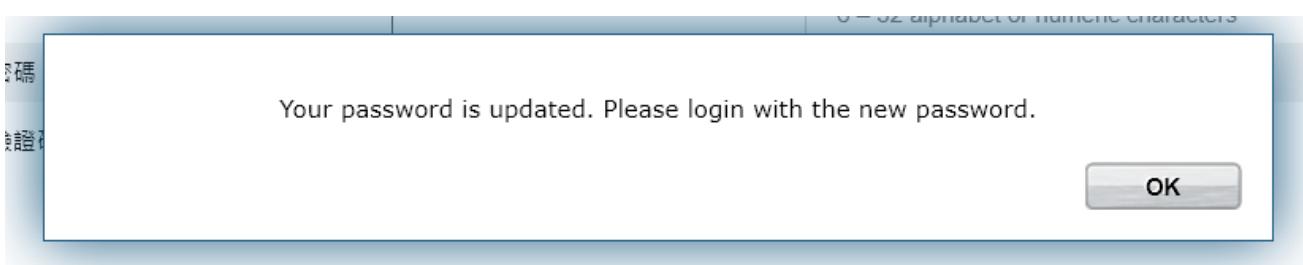


3. 全民監工地圖

可觀看全台的公開道路挖掘工地案件影像



二、即時影像


1. 登入後的 [即時影像] 六宮格畫面

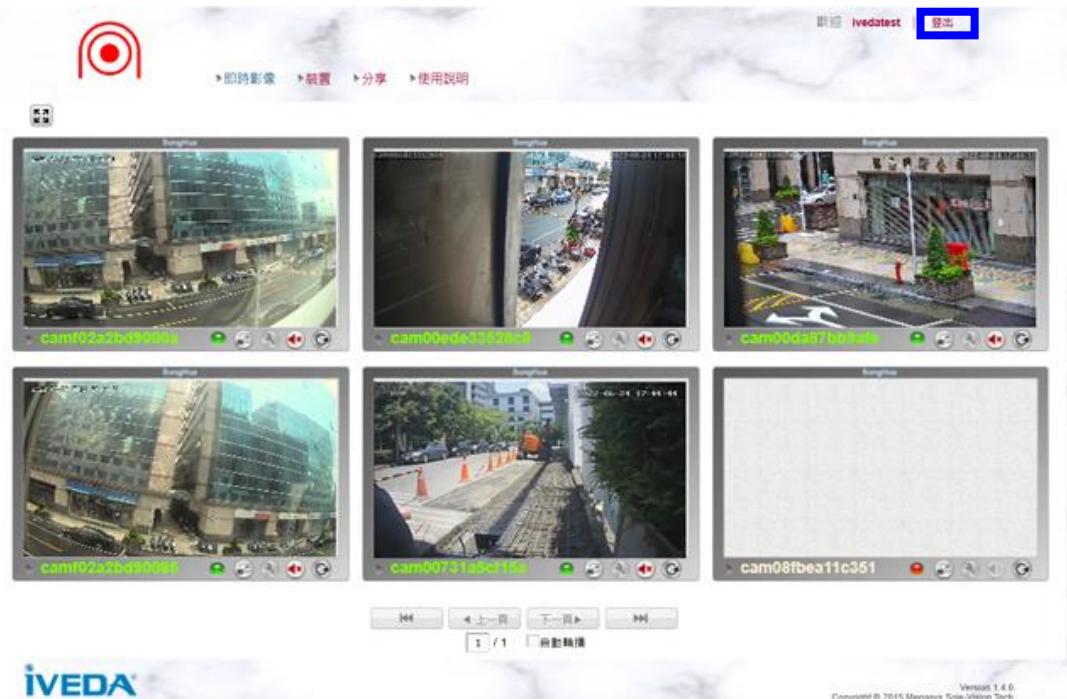

1-1. 功能按鍵說明



2. 觀看單一影像和回放

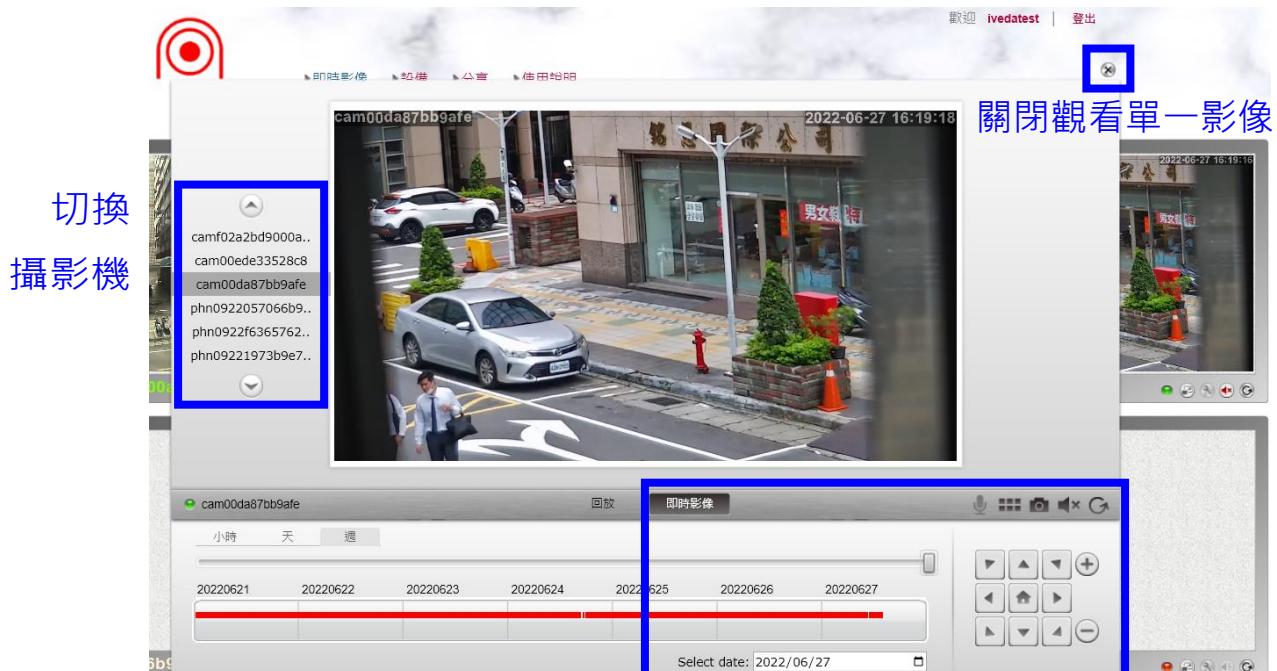


見 2-1. 功能按鍵說明

2-1. 功能按鍵說明

(1) 即時影像觀看

燈號、
設備名稱
觀看即時影像時
標示會顯示在“即時影像”

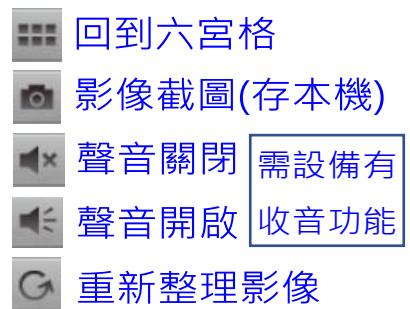


(2) 觀看回放影像

觀看回放影像時
標示會顯示在“回放”



3. 觀看放大六宮格影像

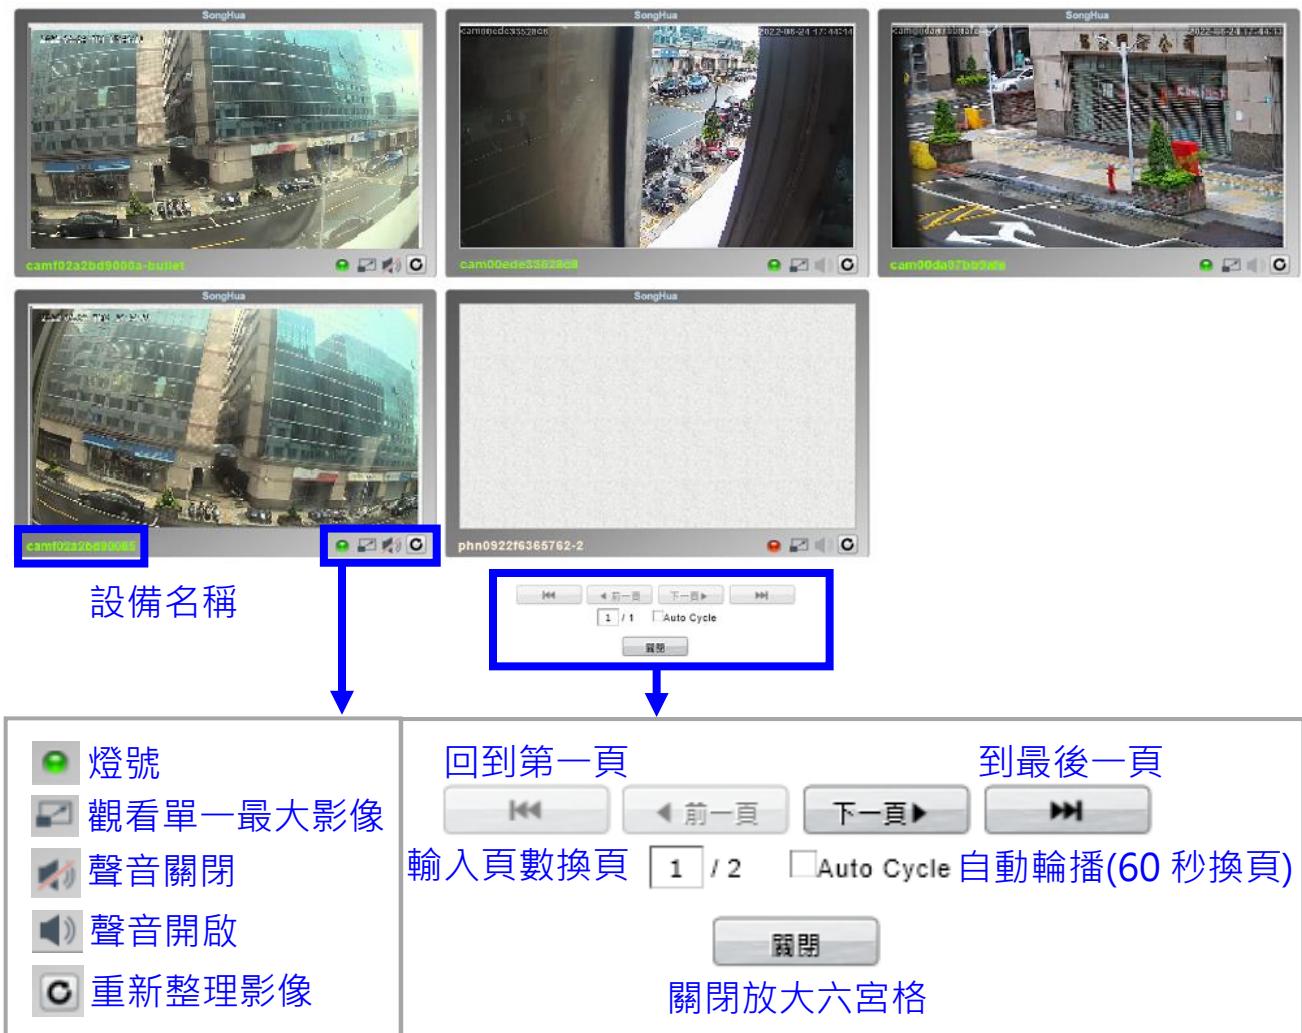

- 燈號
- 觀看單一最大影像
- 聲音關閉
- 聲音開啟
- 重新整理影像

4. 觀看單一最大影像



三、設備

1. 使用帳號的所屬設備和被分享設備列表

1-1 新增設備 1-2 搜尋設備 1-3 在線選擇 2 帳號管理

名稱	擁有者	MAC位址	Type	錄影天數	PTZ	即時影像	連接埠
辦公室大門0d1c	ivedatest	F02A2BD90D1C	IPCAM	180		<input checked="" type="checkbox"/>	30443
camf02a2bd90d8c	KS90897463	F02A2BD90D8C	IPCAM	180		<input checked="" type="checkbox"/>	10443

我的帳號

設定

1-4 設備列表功能按鍵說明

列表一次顯示
多少數量設備

每頁項目數 20

1 / 1

1-1. 新增設備

- (1) 點選 ，出現新增說明，點選 Next (下一頁)
- (2) 輸入要新增的設備 MAC、啟動碼，設備名稱非必填。新增成功會顯示 Success (成功)。
若新增失敗，請先檢查有沒有填錯 MAC 或啟動碼。

IPCAM 啟動				
No.	MAC Addr	Acti.Code	Name	Apply
1	f02a2bd90d48	[REDACTED]	camf02a2bd90d48	Success
2	攝影機 MAC	啟動碼	設備名稱(選填)	Apply
3				Apply

* 租賃設備在承租開通時，會幫您綁定完成，不提供啟動碼。

1-2. 搜尋設備

- (1) 輸入要搜尋的設備名稱或帳號或 MAC，點選擇。
- (2) 設備列表會出現搜尋結果。若空白，請確認輸入的資料。


Filters: Name Owner MAC Addr

1-3. 在線選擇

點選 [在線選擇]，設備列表會只顯示 [上線中的設備]。

 Filters: Name <input type="text"/> Owner <input type="text"/> MAC Addr <input type="text"/> <input type="button" value="選擇"/> <input type="button" value="在線選擇"/>	Name	Owner	MAC Address *	Type *	Rec Day	PTZ *
	camf02a2bd9000a-bullet	ivedatest	f02a2bd9000a	IPCAM	180	
	cam00ede33528c8-270PTZ	ivedatest	00ede33528c8	IPCAM	60	AHPTZ

1-4. 設備列表功能按鍵說明

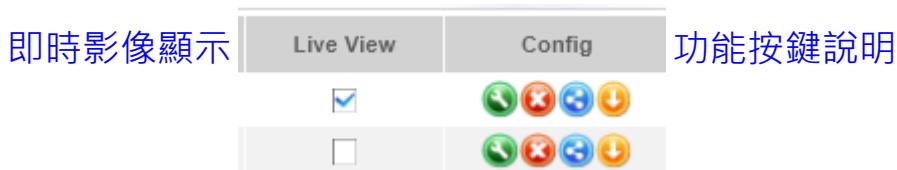

(1) 即時影像顯示

勾選時，影像會顯示在六宮格頁面。

未勾選，影像不會顯示在六宮格頁面。

(2) 功能按鍵說明

(2-1) 設定設備

修改		遠端重開設備	遠端校時設備	攝影機重啟	攝影機校時
		屬性	內容		
MAC位址	設備 MAC	f02a2bd90d0c	設備名稱，可更改。		
名稱	設備名稱	camf02a2bd90d0c	輸入完後點選修改，即儲存		
擁有者	所屬帳號	[REDACTED]			
錄影天數	錄影天數	180			
立即回補	SD 回補	<input checked="" type="radio"/> 在線 <input type="radio"/> 離線			

[自動回補] 攝影機有插入 SD 卡，程式預設為 "自動回補模式"：

當影像離線超過約 30 秒，會開始儲存到 SD 卡中。當系統驗證、確認攝影機有穩定連線 3 分鐘後，即開始自動回補錄影檔。

[立即回補] 開啟後，攝影機有在線，就會開始回補。但若攝影機超過 10 秒都無法回傳，會判斷為網路不穩定，立即回補模式會自動關閉，設定會跳回自動回補。※注意：攝影機若沒上線，[立即回補]無法開啟。

※注意：

切勿自行拆開攝影機將 SD 卡取出讀取資料，自行拆機視同過保固

錄影檔回補時，會顯示在紀錄欄位中，如下截圖參考。



(2-2) 刪除設備

請勿任意刪除設備！

若不小心刪除設備，請聯繫系統業務窗口，謝謝。

(2-3) 分享設備

輸入要分享的帳號，點選 Share (分享)，成功後下方列表會出現所輸入的帳號。



(2-4) 下載錄影檔

找到要下載檔案的日期，點選 Lists of 24 Hours 展開該日的錄影檔清單。下載會儲存在使用者本機電腦。

- 一整日錄影檔：點  跳出詢問，是否要下載一整日錄影檔，點 OK，待轉檔約 6~8 分鐘，轉檔完成會出現  Save As

- 一小時錄影檔：圖示 為直接完整錄影，點選可觀看影像，點選 *Save As* 下載錄影檔。若圖示 ，是該小時影像有斷續、是回補儲存，點選可下載錄影檔。

(2-5) 錄影回補紀錄

攝影機內附一張監控用 SD 卡，當攝影機正常連線到一半斷線，系統偵測影像離線超過約 30 秒，會開始將影像存於 SD 卡內。待回到穩定網路環境後，影像會回補至雲端。程式預設為自動回補模式：當系統驗證、確認攝影機有穩定連線 3 分鐘後，即開始自動回補錄影檔。容量 32G，原則上可以存 2-3 天 8 小時的施工時間。

※注意：切勿自行拆開攝影機將 SD 取出讀取錄影資料，自行拆機視同過保固。

錄影資料檔的列表右側，可看完成回補的時段。

日期	小時	動作	
2025/06/17	▼ Lists of 24 Hours		Save As
	09:23:25~09:59:59		Save As
	10:00:00~10:59:59		Save As
	11:00:00~11:58:20		Save As
	13:14:52~13:59:59		Save As
	14:00:00~14:59:59		Save As
	15:00:00~15:03:01		Save As
2025/06/18	► Lists of 24 Hours		

2025/06/17
錄影回補時段:
10:00:21 ~ 10:01:20
10:03:01 ~ 10:05:11
10:21:51 ~ 10:23:11
10:43:31 ~ 10:44:50
11:23:31 ~ 11:25:00

2. 帳號管理

可在帳號管理[修改密碼]和檢視帳號 E-mail 等帳號資訊。



四、分享


1. [分享] 六宮格畫面



1-1. 功能按鍵說明



2. 觀看單一影像和回放

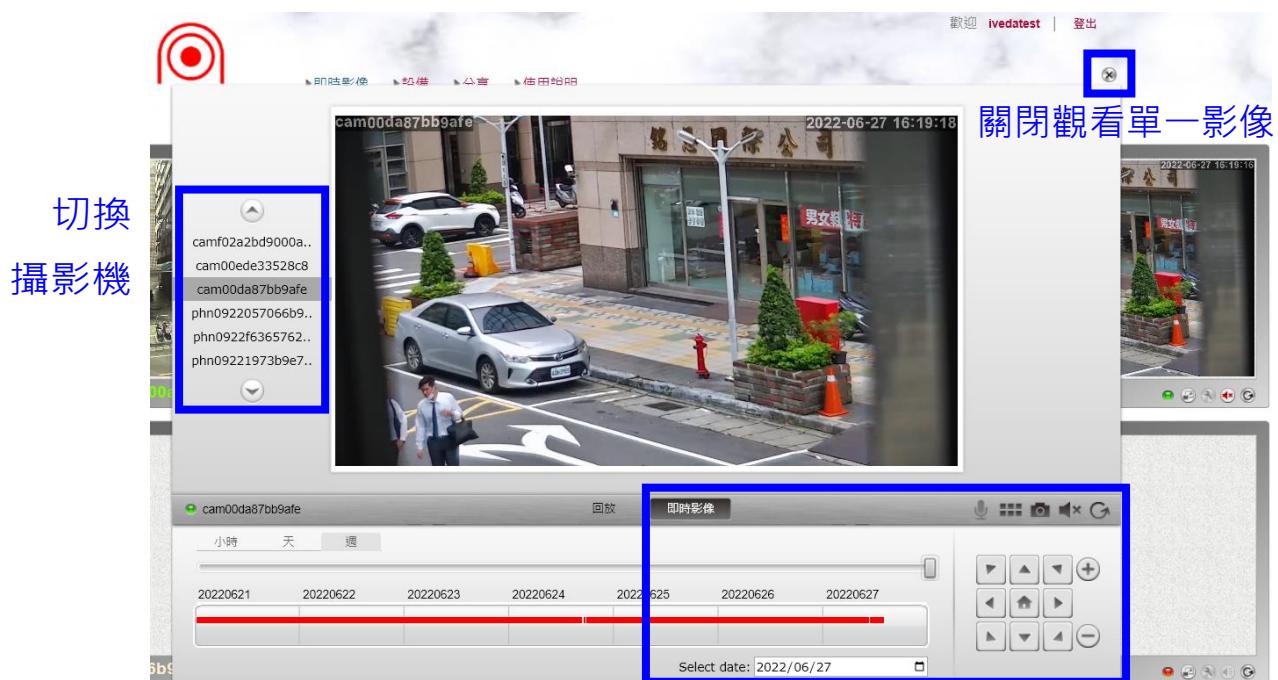

見 2-1.功能按鍵說明

2-1. 功能按鍵說明

(3) 即時影像觀看

燈號、
設備名稱
觀看即時影像時
標示會顯示在“即時影像”



(4) 觀看回放影像

觀看回放影像時
標示會顯示在“回放”



五、說明

可閱覽和下載使用手冊。



工務現場 APP

- 使用者操作手冊 -

IV Live View Mobile Camera APP

User Manual

v.20241121

目錄

一、 安裝登入	1
二、 設備表列	2
1. 即時影像觀看	2
2. 錄影影像觀看	3
3. 手機即時錄影	4

一、安裝登入

[Android] 用戶請掃描下方 QR-Code，下載安裝。

[iOS] APP Store 搜尋「工務現場」或掃描下方 QR-Code 下載安裝。



安裝完成後，開啟應用程式，輸入帳號密碼後登入。

A detailed view of the login form from the previous screenshot. It includes the title '工務現場 App', input fields for '使用者名稱' and '密碼', a checked '記住我' checkbox, a blue '登入' button, and the text 'V1.4.1' at the bottom.

記住我：


打勾並登入後，下次
開啟會記住帳號密碼

二、設備表列

登入成功後，會看到設備表列。

1. 即時影像觀看

在線上的設備會顯示[即時影像]、未上線的設備會顯示[離線]。

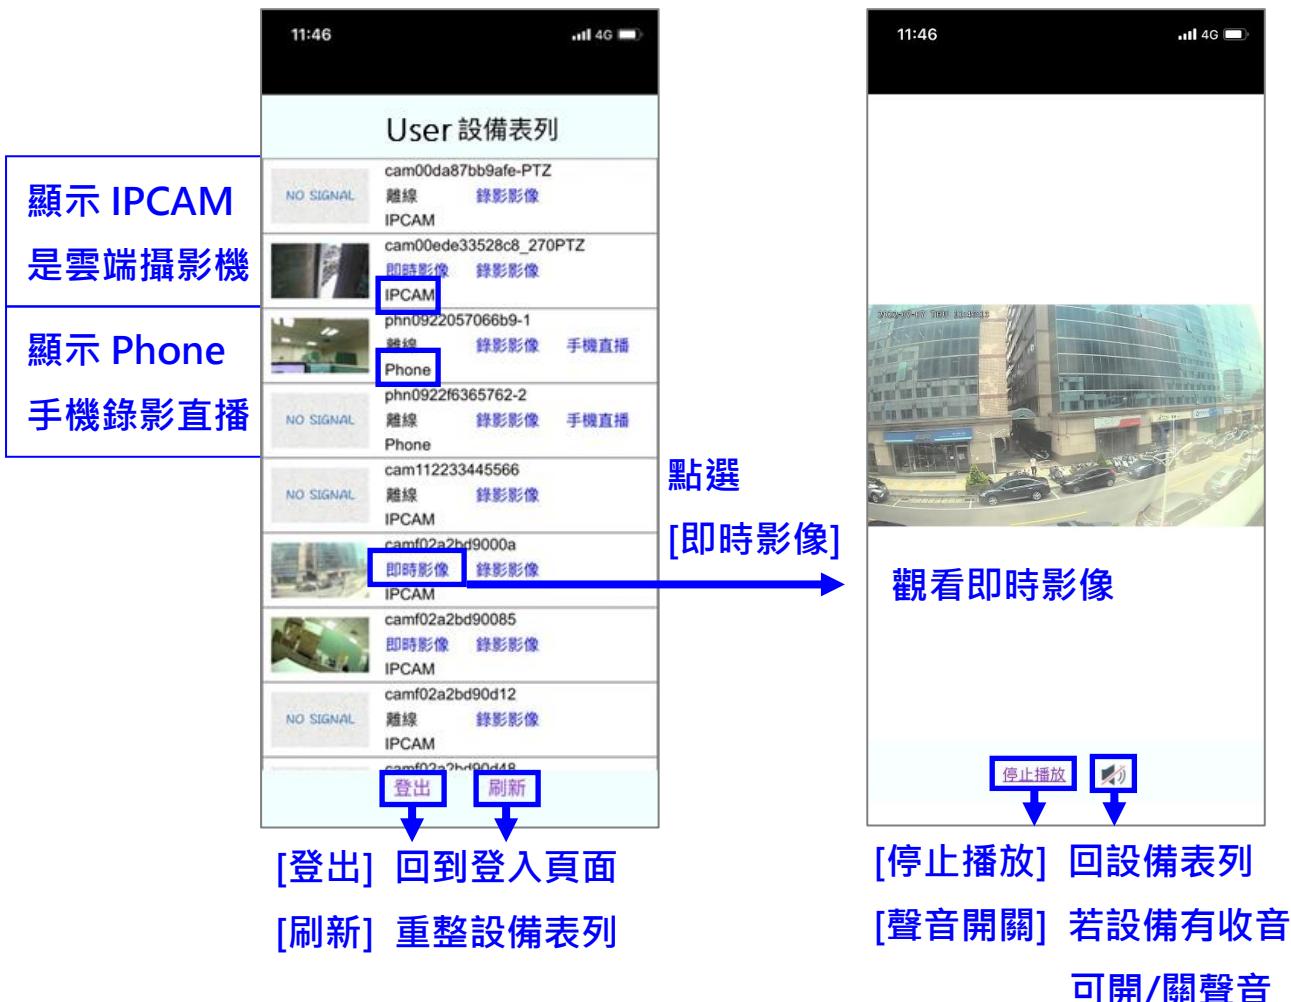

手機若有關閉直向鎖定
可以橫向觀看即時影像



2. 錄影影像觀看

點選[錄影影像]，進到錄影檔列，找到要觀看回放的時間並點選

②

User 設備表列

NO SIGNAL	離線	錄影影像	IPCAM
	cam00da87bb9afe-PTZ	即時影像	錄影影像
	cam0ede33528c8_270PTZ	即時影像	錄影影像
	phn0922057066b9-1	離線	錄影影像 手機直播
	phn0922f6365762-2	離線	錄影影像 手機直播
	cam112233445566	離線	錄影影像
	camf02a2bd9000a	即時影像	錄影影像
	camf02a2bd90085	即時影像	錄影影像
	camf02a2bd90d12	離線	錄影影像
NO SIGNAL	camf02a2bd90048	離線	錄影影像
	登出	刷新	

點選
[錄影影像]

①

錄影資料檔：camf02a2bd9000a

日期	小時
2022/07/05	▼ Lists of 24 Hours
	13:03:22~13:03:28,
	13:03:52~13:59:59,
	14:00:00~14:59:59,
	15:00:00~15:59:59,
	16:00:00~16:59:59,
	17:00:00~17:59:59,
	18:00:00~18:59:59,
	19:00:00~19:59:59,
	20:00:00~20:59:59,
	21:00:00~21:59:59,
	22:00:00~22:59:59,
	23:00:00~23:59:59,
2022/07/06	Lists of 24 Hours
2022/07/07	Lists of 24 Hours

點選播放

錄影日期檔案列

[返回] [登出] [刷新]

回設備列 回登入頁面 重整錄影檔列

③

觀看回放錄影檔

2022-07-05 TUE 15:00:05

[停止播放] [聲音開關]
若設備有收音
回設備表列
[停止播放] 可開/關聲音

④

手機若有關閉直向鎖定
可以橫向觀看即時影像

2022-07-05 TUE 15:00:05

3. 手機即時錄影

點選[手機直播]，進到手機即時錄影的畫面。

Android：點選[開始直播]，當出現紅圈[錄影中]即開始錄影。

iOS：點選[LIVE]，當出現文字[直播中]即開始錄影。

(1) 錄影畫面



(1-1) 按鍵說明

- 打光：可開 / 關手機手電筒，做為拍攝輔助燈
- 鏡頭：點選切換手機前鏡頭 / 主鏡頭
- 30 張：攝影張數(FPS)，預設 30 張，有 15 張、30 張和 60 張可選。直播中即無法變更